



DIBUJOS/SELECCIÓN DEL MODELO







ENTRADA

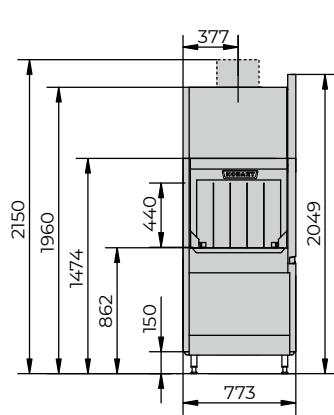

ZONAS DE PRELAVADO

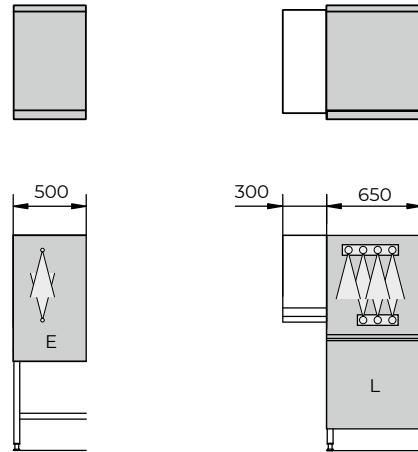

ZONAS DE LAVADO PRINCIPAL / ZONAS DE ACLARADO

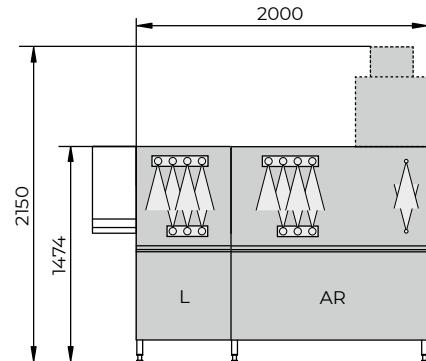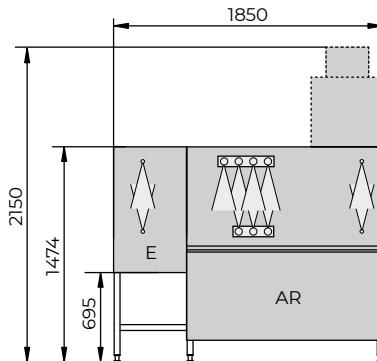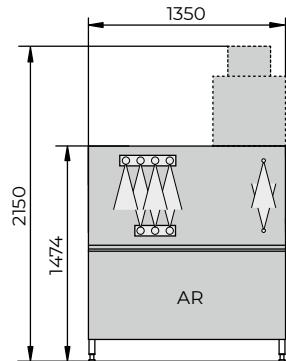

DATOS TÉCNICOS

PROFI CS

CESTAS Rendimiento máximo en unidades/h	CONSUMO MEDIO DE AGUA		CONSUMO DE ENERGÍA en kWh ^[1] (valor de conexión en kW)	SELECCIÓN DE MODELO RECOMENDACIÓN	LONGITUD TOTAL	
	en l/h	en l/cesta ^[2]			en mm, sin secado	en mm, con secado
50/80/120	160	1,3	21,4 (26,8)	CS-A	1.350	2.200
70/100/150	180	1,2	22,6 (28,3)	CS-E-A	1.850	2.700
100/135/200	200	1,0	24,9 (31,1)	CS-L-A	2.000	2.850

En todas las velocidades resultado de lavado higiénico según DIN SPEC 10534

^[1] Valor promedio con un juego de cubiertas y tipo de operación ejemplares

^[2] En el estado ideal

SECADOS

