



TÉCNICA DE LAVADO
TWO-LEVEL-WASHER TLW




PROFI TLW



Potente, compacto, de aplicación flexible:

El nuevo TWO-LEVEL-WASHER es un todoterreno en toda regla que también encaja a la perfección en cocinas pequeñas. Y es que, a pesar de sus dos niveles de lavado, gracias a su diseño compacto, el TLW no requiere más espacio que un lavavajillas convencional.

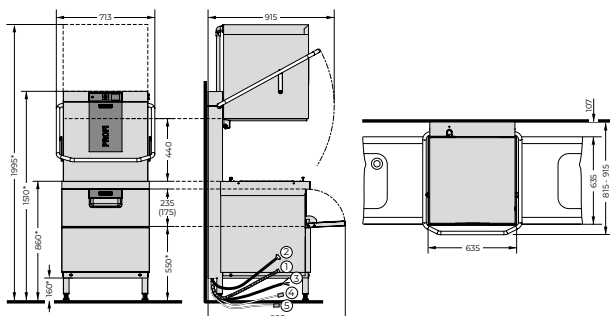

CONEXIONES

① Manguera de desagüe	2.000 mm ID 20 / OD 25
② Manguera de alimentación de agua	2.000 mm R 3/4"
Caudal requerido	5 l/min
Presión de flujo	0,5 (0,8 con descalcificador) - 10 bar
Max. temp. de suministro de agua	60 °C
③ Cable eléctrico	2.500 mm

Manguera de alimentación para

④ Detergente	2.000 mm
⑤ Abrillantador	2.000 mm

DATOS TÉCNICOS

Duración de los ciclos*	60 / 90 / 180 s y programas especiales
Consumo de agua	Nivel superior: 2,0 l/cesta Nivel inferior: 2,5 l/cesta
Capacidad del tanque	30 l
Calentamiento del tanque	3,0 kW
Toma de alimentación	400 / 50 / 3N

POTENCIA DE CALENTAMIENTO

De fábrica	9,1 kW
------------	--------

CARGA TOTAL

De fábrica	13,6 kW 3 x 25A
Alternativo	10,4 kW 3 x 16A

Bomba de lavado	1,2 kW
Tamaño de la cesta	500 x 500 mm
Altura de carga	Nivel superior: 440 mm Nivel inferior: 235 mm (175 mm en el medio)
Valor de las emisiones de ruido	70 dB (A)
Peso (bruto / neto)	160 / 140 kg

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- **Doble capacidad:** El TLW proporciona el doble de capacidad que un lavavajillas de capota convencional, gracias a una cámara de lavado adicional, pero con el mismo requisito de espacio.
- **Flexibilidad máxima:** Lavado simultáneo de diferentes elementos por lavar, como platos de porcelana, cubertería o utensilios de cocina, en dos cámaras de lavado separadas.
- **Organización del lavado que ahorra espacio:** Para el menaje muy sucio, el TLW tiene un programa de lavado especial para utensilios. Gracias al prolongado tiempo de lavado, el efecto de remojo ya está integrado en el proceso de lavado, por lo que el menaje ya no necesita remojar. Esto ahorra un valioso espacio en la organización de la cocina.
- **Control VISIOTRONIC-TOUCH:** Panel táctil de control (muestra textos y gráficos) funcionamiento con un solo botón, codificación de colores e indicador remanente de ciclo.
- **App WASHSMART:** Control de su operación de lavado con la tecnología: estado de funcionamiento, errores, uso y costes operativos, higiene, y solicitud de producto químico.
- **Gestión de recursos SENSO-ACTIVE:** Mide constantemente la calidad del agua de lavado y regula al mínimo la cantidad necesaria para el ciclo de aclarado, para garantizar un resultado del lavado higiénico.
- **Almacenamiento de energía en forma de aire residual:** La capota completamente hermética en los 4 lados mantiene el vapor y la energía dentro del sistema: ahorro de energía de hasta 3 kW por hora; menos humedad en la cocina y mejores condiciones higiénicas.
- **Brazos de lavado y aclarado CLIP-IN:** Los brazos de lavado y aclarado se pueden extraer con una mano y sin usar herramientas.
- **Sistema de control de filtros:** Evita que funcione la bandeja de filtro del tanque.
- **EASY-CLEAN concepto:** Los distintivos azules en las partes móviles que el usuario debe de sacar para su limpieza están codificados en color azul.
- **Thermolabel 71 °C:** El operador puede cambiar la configuración de temperaturas predeterminada según la norma europea DIN a un ajuste de termoetiqueta más alto.

* Thermostop garantiza las temperaturas necesarias con agua fría, de acuerdo a los ciclos establecidos ajustándolos adecuadamente. Para la protección de la máquina la dureza del agua no debería exceder los 3°dH, si fuese mayor le recomendamos que use una descalcificación del agua integrada o un sistema de tratamiento de agua HOBART HYDROLINE.